

スキガラ

スーパー2畦マルチ

PH-D213M

かんしょ・バレイショなど うね作り・マルチ



一度に2うね作れ高効率
 中型トラクターでも条間の狭い小うね作業
 マルチ装置はアームが独立しているので調整が容易
 安定ローラーを採用し、マルチの表裏を気にせずマルチ可能
 新開発のプラウ爪 (SPT-J)によりうね盛性能が向上
 ワンタッチでトラクターにセット可能 (日農工オート Hitch 規格)
 土壤消毒機や施肥機 (他社製) をセット可能な高剛性フレーム

大規模向け プロスペック




YouTube



作業動画

品名	スーパー2畦マルチ	スーパー2畦成形機
型式	PH-D213M	PH-D213
全長	1600mm	1000mm
全幅	1800mm	
全高	1000mm	
重量	295Kg	251Kg
適応馬力	23~33ps	
耕幅	1500~1800mm	
適応マルチ	950~1100mm	-----
対応ヒッチ	日農工特殊オート Hitch A1, A2, B 日農工オート Hitch S 標準3点リンク	

仕様は改良などにより変更する場合があります。

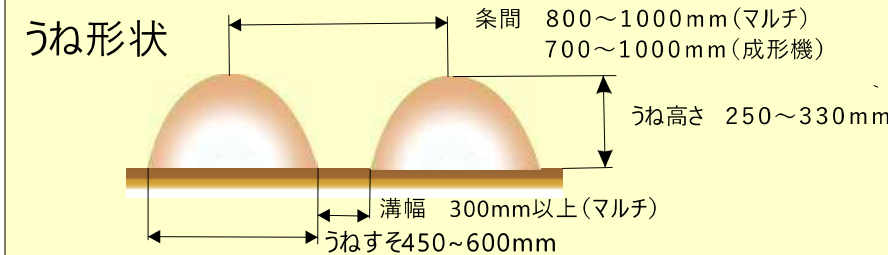

適合マルチ

使用するマルチの幅に注意してください。
マルチの幅 = うね周長 + 150~200mm

ラインアップ 大うね用 PH-D223M マルチ950~1200mm 条間900~1200mm

製造元

鋤柄農機株式会社

ver 2020.12.16

愛知県岡崎市矢作町字西林寺38番地
 TEL 0564-31-2107 FAX 0564-33-1171
 〒444-0943 HP <http://www.sukigara.co.jp>

成形部

実績のある信頼の構造
成形板はマルチに応じた
うねの形状に調整できます。



成形板内側は
プラスチック板を貼っています。
崩れの少ない締まった畝を
つくれます。



中央の通路部には
上下調節できる鉄板
を設けロータリーからの
土の量を調整できます。



土流れの良いかた板
により効率的に覆土
ディスクまで土を移動
できます。



マルチ部

安定したマルチ機構
安定ローラーとツツミローラーで
マルチの表裏を気にせずに
綺麗にマルチが行えます。



楽々マルチ交換

マルチ支持部がワンタッチで
開閉し簡単にマルチ
交換ができます。



セルフスタート機構

うね換え時にスポンジ輪で
マルチを保持。次のうね
のスタートでは、自然にマル
チを敷設できます。



うね途中でもマルチ
交換が簡単
長いアームを持ち上げ
ずにスポンジ輪とツツミ
ローラーを跳ね上げると
マルチを引き出せます。



ロータリー部

隣接作業が容易
作業に合わせ適切な耕幅に調整できます。
爪軸ロータリーカバーとも幅調整できます。



うね盛性能向上

最新のブラウ爪 (SPT-J) と成形用に配置した
爪で低馬力でも作業可能です。
作業速度もアップ
しました。



SPT-J1

大型の側面防土板

ロータリーから溝へこぼれる土を
ガードしきれいなうね溝に仕上
がります。



その他

高剛性フレーム
土壌消毒機や施肥機の搭載が可能です。



予備マルチ台
交換用のマルチは2本
運搬できます。



フローティング機構
うねの開始時にセッ
トするとうねのスタート距離
を短くできます。



土壌消毒の刀取付は
標準装備
かんしよ作などで土壌消
毒を行う場合アグリテクノ
矢崎社製の注入刀が
セット可能です。



オプション

ヒッチキット

日農工A1 PH-R(A1)



日農工B PH-R(B)



日農工A2 PH-R(A2)

日農工0S PH-R(S)



(取り付けた状態)

標準3P PH-R(C)

標準3P PH-R(CS)

ジョイント PH-R(J)

トラクターへの取付にはヒッチキットが
必要です。

軸受キット KIT-PH-F170

両側からロータリー軸を
支え補強できます。
(写真はスーパー台形成
形機にセットしています)



施肥機取付パイプ

施肥機をセットする際の
ベースになります。
※軸受キットを使用する時は
施肥機取付金具

KIT=PH-SS1を使用してください。

KIT-PH-SP1



キャスター付スタンド PH-KD1

保管時の移動が楽に行えます。
作業機のトラクターへの付け外しも
容易に行えます。

