


低馬力、高能率。

成形機が遊動方式により規定のうねが早く出来、土の土押し現象が軽減。

新商品

特許

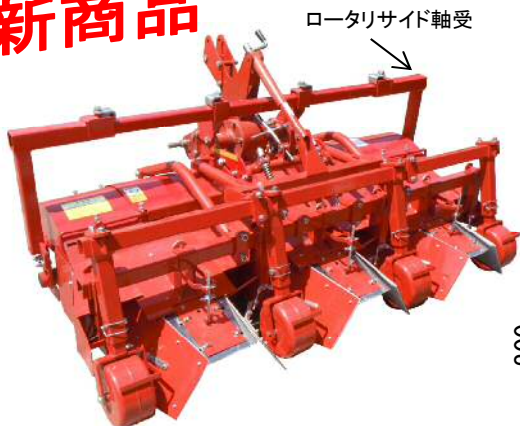


ロータリサイド軸受

■用途

キャベツ、白菜、大根、花卉 等の畦立

■畦形状 (mm)

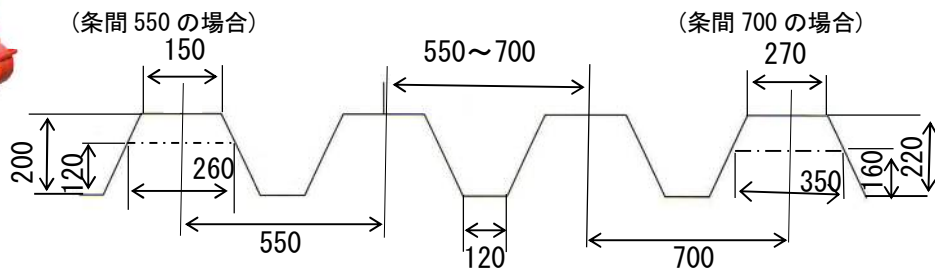

■仕様

品名	スーパー台形成形機	オプション
型式	PH-T313	<ul style="list-style-type: none"> <li>施肥機取付金具</li> <li>ステップ</li> <li>施肥機 (ロータリ前落下) (薬剤)</li> <li>局所施肥機</li> <li>回転マーカ-</li> <li>テープシーダ装着</li> <li>播種機取付キット</li> <li>キャスター付スタンド PH-KD1</li> </ul>
全長×全幅×全高 mm	1100x2200x1000	
重量 kg	300	
適応馬力 ps	18~50	
耕巾 mm	1600~2000	
装着方式 (別途購入)	日農工 A1 PH-R (A1) 日農工 A2 PH-R (A2) 日農工 B PH-R (B) 標準 3P PH-R (GS) PH-R (J) ユニバーサルジョイント 日農工 S PH-R (S)	

■特長

- ・専用ロータリ採用により全長が短くなりました。
- ・オートヒッチの採用でロータリの着脱がカンタンに出来ます。
- ・角度調節がロータリ軸中心に動き、ハンドル操作で楽に出来ます。
- ・成形機遊動方式により規定のうね形状になるまでの距離が短く、土の持回りがありません。
- ・施肥機を取付ける事でロータリ前撒き・局所・同時作業が出来ます
- ・ロータリサイド軸受によりロータリ軸の強度が増しました。


■オプション



回転マーカ-



テープシーダ装置

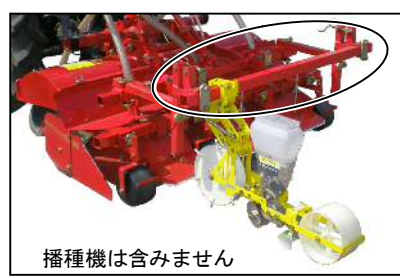

播種機は含みません

播種機取付キット

■作業の状況

※施肥機含まれません



YouTube 動画 QR



※仕様及び構造は予告なく変更することがあります。 22.12

### 鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38  
 TEL (0564) 31-2107 (代)  
 FAX (0564) 33-1171  
 URL=http://www.sukigara.co.jp/