


乗用田植機用

水田溝切機

スキガラ

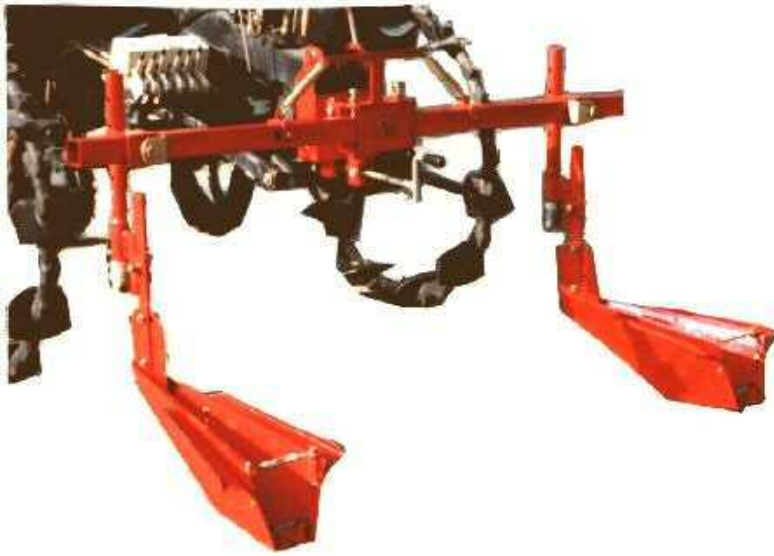

仕様

品名	田植機用水田溝切機
形式	SM-2
全長	715mm
全巾	1650mm
全高	785mm
重量	33kg



作業状況

特長

1. 大区画の水田で楽に早く溝切作業が出来ます。
2. 2条を一度に溝切作業をすることが出来ます。
3. 溝切部が左右に回動自在になっていますので、溝切板に無理な力が加わりません。
4. 溝切板は走行車輪の通った跡を通りますので、しっかりした溝を切ることが出来ます。
5. 田植えの条間と溝切の条間が合いますので、稲を傷めません。

注意

1. 乗用田植機の機種によって、取付部の構造が異なるため、取付部が変わります。
2. 走行車より田植機部を切り離すと、走行車の後部が軽くなりますから、移動用の自動車への乗り降り・水田への出入りには前方へ転倒する危険性がありますから、走行車の後方にウエイトを取り付けて転倒しないようにして下さい。

※注 仕様及び構造は予告なく変更することがあります。

鋤柄農機株式会社

取付部は現地加工が必要となります。

〒444-0934 愛知県岡崎市矢作町字西林寺 38

TEL (岡崎 0564) 31-2107 (代)

FAX (0564) 33-1171

URL=<http://www.sukigara.co.jp/>