


# スキガテ式

# 3本爪カルチベータ

## ST-3F・ST-3M

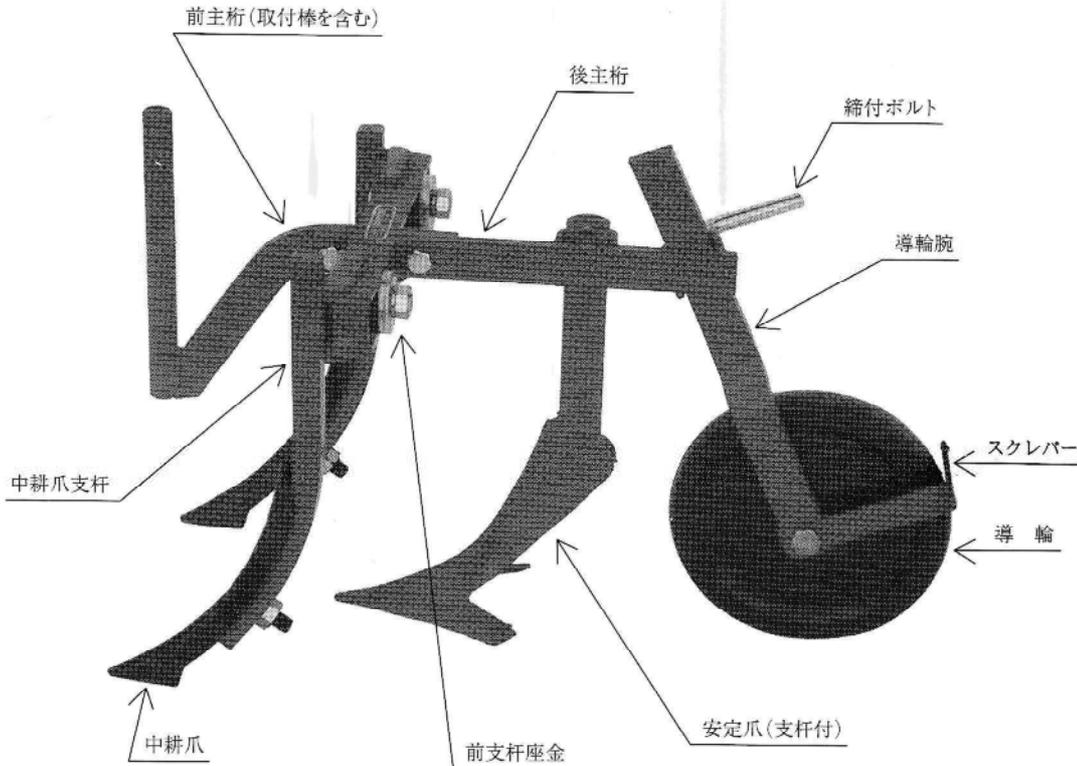

### ■ 特 長

1. ティラーの特長に合わせてカルチベータの機体を小型軽量に設計してあります。
2. 各部の調節が簡単にして確実に出来ます。
3. 中耕爪は角型にして刃先を広く設計して何れの地帯にも適するよう又、中央後爪は安定爪を用いて機体の安定を計っており何れも熱処理が施してあり切味良く耐久力があります。
4. 培土板の取替、調節は簡単にして確実に出来ます。

### ■ 仕 様

形 式	3本爪 <del>(ST-3F)</del> (ST-3M)
重 量	5kg
全 長	46.5cm
耕幅調節	13.5～19cm
主桁高さ	24.5cm

### ■ 組立及び調節要領

1. 上の写真は組立の状態と各部品の名称を示したものであります。写真のように組立を行って下さい。
2. 作業幅は中耕爪の取付けを左右移動して固定して下さい。
3. 安定爪は中耕爪の高さに合わせて取付けるのが標準的な取付けであります。

## 鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38  
TEL (0564) 31 - 2107  
FAX (0564) 33 - 1171  
URL=http://www.sukigara.co.jp/

取扱店

丸棒サイズ 17φ 長さ 165