

軽い土質の畦作りに最適  
いい畦作って能率アップ



写真はSTS-302

### 仕様

品名	シンプル成形機	
型式	STS-302	STS-402
全長×全幅×全高(cm)	65×220×75	65×250×75
重量(kg)	70	76
適応ロータリ幅 (cm)	150~210	200~250
オプション部品(別売)	1畦部品	1畦部品

#### ※前ゲージ輪ロータリへの取付

ロータリメーカーより[ロータリアタッチ取付部品]  
を購入して取付けてください。

### 特長


- ・軽い土質での畦作りに適します
- ・全体がスプリング加圧方式ですので土の持ち回りがありません。軽快に作業できます。
- ・ロータリカバーの後方取付ですので取り付け、取り外しが楽にできます。
- ・成形機の取付姿勢の調節はネジ方式ですので楽にできます。
- ・回転マーカ（オプション）をセットする事で植付位置が決まります。
- ・播種機取付キット組付けることにより同時播種作業ができます。

### 用途

畑・転換畑

〔レタス・白菜・キャベツ  
ブロッコリー・大豆〕等の播種床  
移植畦作業  
転換畑の大豆播種機セットで畦立播種作業

### 畦形状 (cm) ロータリ巾により

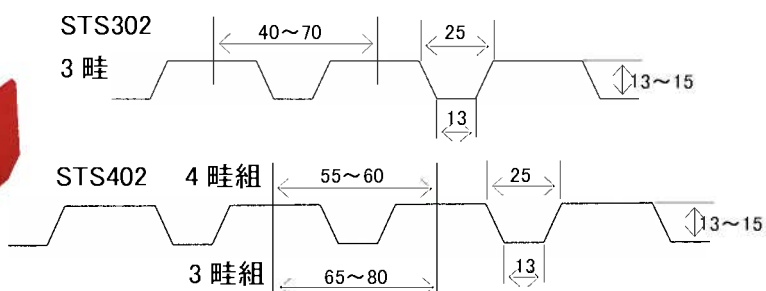


STS402 の場合  
条間45cm時は1畦部品を追加して組替るとできます。  
条間65~80cm時は1畦取り外して組替るとできます。

### 作業の状況 (STS-402)



### 播種機取付キット (別売)

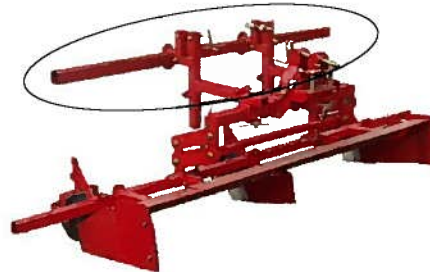

型式	バー形状	バー長さ
SKIT-B151	50mm 角	1500mm
SKIT-B191	50mm 角	1900mm

※仕様及び構造は予告なく変更することがあります。 06.12

## 鋤柄農機株式会社

〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西林寺 38  
TEL (岡崎 0564) 31-2107 (代)  
FAX (0564) 33-1171