


スキガテ式

トラクタ用

ロータリマルチ RM180-III

使いやすい・グーンと能率アップ

完ぺきな・マルチング作業

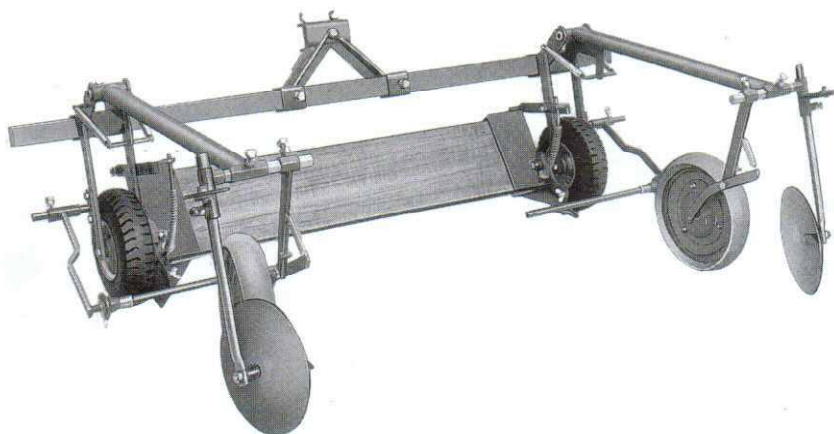

仕様

形 式	RM 180-III
適用馬力	15~20HP
使用フィルム巾	95~180cm
畦形状	平畦 (畦高さ0~20cm<中高畦の時>)
併用アタッチメント	プラウ爪
重 量	78.5kg
装着方式	ロータリ後方直結式
用 途	スイカ・レタス・イチゴ・ プリンスメロン その他各種園芸作物

注) 取付具はロータリーの機種により異なります。

特 長

- 一行程で平畦作りとマルチングができます。
- 畦盛りにはプラウ爪を使用しますので畦巾、畦形状は自由に調整可能です。
- フレームは左右独立機構を採用しているので傾斜地に於いても安定した作業ができます。
- フレームはスプリングにより常に下へ加圧しているためあらゆる土質、凸凹の土地に使用できます。
- 移動時にはフレーム本体の折りたたみができ全長が短くなります。

作 業 状 態



鋤柄農機株式会社

〒444 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38

TEL (岡崎0564) 31-2107(代)

FAX (0564) 32-1990

33-1171

取扱店